



ATEX Profibus DP Interface Modul 4X35A

ATEX og IECEx certificeret (zone 1, 2, 21, 22) Profibus DP interface modul for kommunikation af vejedata fra op til 4 stk. Eilersen 4000 generation vejeceller (ATEX / IECEx og non-ATEX) via Profibus DP busprotokol. Profibus DP modulet type 4X35A kan benyttes til både non-ATEX og ATEX (Ex) / IECEx installationer

Type: 4X35A
Interface: Profibus DP

- Udviklet og produceret i Danmark
 - Profibus DP output
 - Vejemodul for op til 4 digitale vejeceller
 - For ATEX / IECEx og non-ATEX applikationer
 - Plug-and-play installation med Eilersen digitale vejeceller
 - Avancerede digitale filtre (konfigurerbare)
 - En "digital junction box" , som kan monteres i nærheden af vejecellerne eller i en tavle
-
- Små dimensioner, enkel montage
 - Opsætning via DIP-switches
 - Ved ATEX / IECEx installation skal modulet forsynes af Eilersen ATEX strømforsyning type 4051A
 - Bemærk at ATEX strømforsyningen type 4051A og modul type 4X35A skal installeres uden for det farlige område ved ATEX installationer
 - Kundetilpasset applikationssoftware kan leveres efter forespørgsel

- [4X35A Datasheet](#)
- [4000 Generation ATEX Certificate SEV14 ATEX 0171 \(ENGELSK\) PDF](#)
- [4000 Generation IECEx Certificate SEV 14.0023X \(ENGELSK\) PDF](#)


- [Profibus DP Modul Type 4X35A Datablad PDF](#)
- [4X35 PROFIBUS DP - illustration viser vejcelletilslutning med Profibus DP interface modul PDF](#)
- [ATEX 4X35A - 4051A PROFIBUS DP - illustration viser ATEX vejcelletilslutning PDF](#)
- [Ydre dimensioner for 4XXX vejemodul i 3D STEP format \(højreklik -> "Gem link som..."\)](#)
- [4000 General Drawings NON-ATEX](#)
- [4000 General Drawings ATEX](#)

VIGTIG MEDDELELSE:

Vær sikker på at vælge den GSD-fil og manual her på siden, som svarer til det programnavn, der er anført på label på siden af dit Profibus DP modul.

Svarer filerne her på siden ikke til informationerne på dit modul, så kontakt os med oplysninger om serienummer på modulet, så vi kan sende dig den korrekte dokumentation.

- [1103mu4X35-1 WEIGHT 4X35 Standard Manual ENGELSK PDF](#)
- [1103md4X35-1a WEIGHT 4X35 Standard Manual DANSK PDF](#)
- [1103 WEIGHT GSD File 4X35 \(højreklik -> "Gem link som..."\)](#)
- [1117mu4X35-0e CONCTR_4 4X35 Standard Manual ENGELSK PDF](#)
- [1117md4X35-0e CONCTR_4 4X35 Standard Manual DANSK PDF](#)
- [1117md4X35-0e CONCTR_4 4X35 Standard Manual TYSK PDF](#)
- [1117 CONCTR_4 GSD File 4X35 \(højreklik -> "Gem link som..."\)](#)

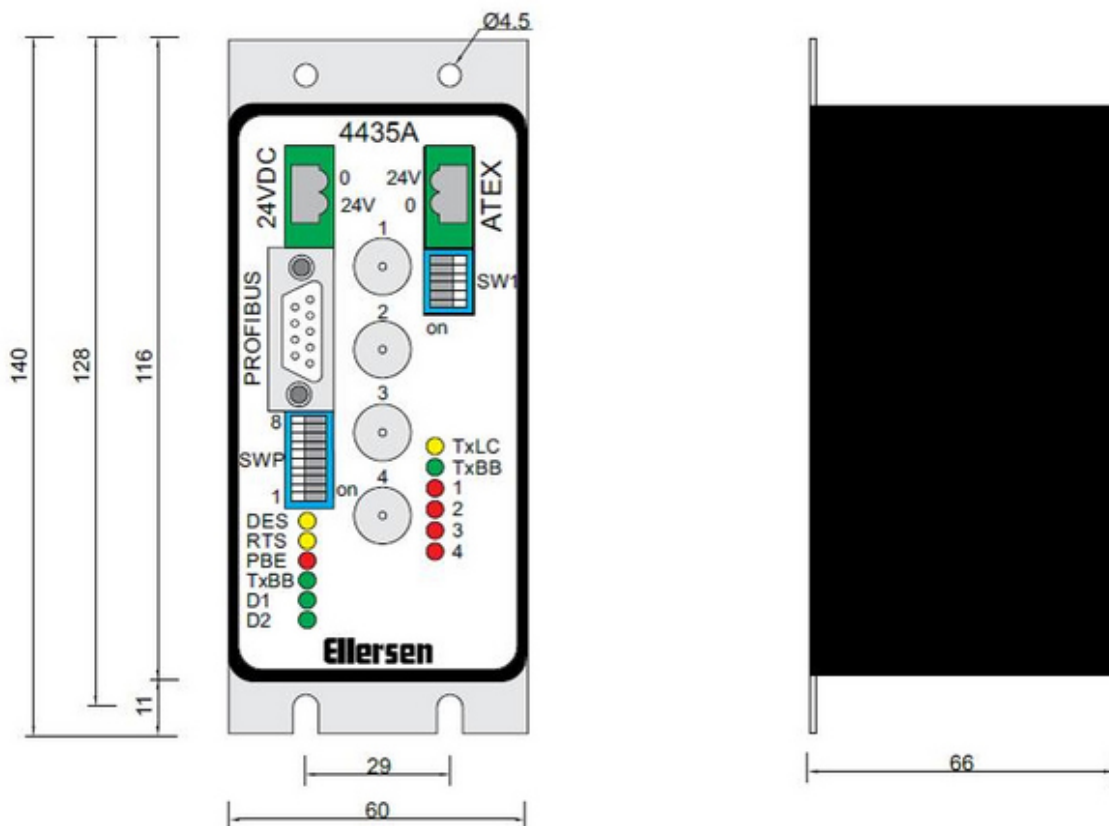

Parameter	Unit	Data
Input		Up to 4 digital load cells
Output		Profibus DP
Non-ATEX: Standard Power Supply	Vdc	24Vdc \pm 5%, min. 2A
ATEX: Safe Power Supply	Vdc	ATEX certified Power Supply type 4051A
Operating temperature range	$^{\circ}$ C	5 to 50
Weight	kg	0.5
Housing		Anodized Aluminium
Mounting		Mounting base or DIN rail

Applications

[Link til PDF fi](#)

- Forberedt for tavlemontering på DIN-skinne
- Monteret i rustfri kasse
- Kundetilpasset applikationssoftware
- OEM version